



pasio⁵⁰

PASIO – новое слово в области балансировки

Горизонтальный универсальный балансировочный станок грузоподъемностью до 50 кг



***pasio*⁵⁰**

PASIO – наш многолетний опыт работы и итог признанного мастерства в старом корпусе

PASIO компании Schenck – это первая компактная балансировочная машина нового поколения, в которой многие наши идеи воплотились в реальность. В корпусе этой машины кроется результат многолетнего опыта работы и бесчисленных прикладных технологий, благодаря чему был достигнут непревзойденный уровень безопасности и эффективности. Вы можете сами убедиться в том, насколько PASIO 50 способна облегчить процесс балансировки и сделать его значительно более эффективным.

PASIO – объединил в себе наиболее важное: простоту и точность балансировки



Уникальной особенностью PASIO 50, является простота и легкость управления, что делает его новой балансировочной системой.

Появились некоторые уникальные особенности, такие как встроенная защита класса С, которая легко открывается удобно для оператора, что обеспечивает легкую эксплуатацию и безопасность при эксплуатации. На лицо и другие возможности, такие как минеральное литье всего основания, обладающего высокими демпфирующими возможностями и позволяющие достигать высокой точности при измерениях.. Высокий профессионализм при изготовлении деталей станка позволяет высоко оценить балансировочный станок PASIO 50.

Простые, интуитивные операции на станке позволяют сгладить “случайные ошибки” и добиться положительного результата с первой попытки.



СAB 920, 5-е поколение цифровых балансировочных приборов, обеспечивают простоту обращения и высокую точность.



Очень просто. Защитное устройство легко открывается и закрывается, и является защитой класса С.



Ременный привод не требует времени для установки по нужному диаметру.

PASIO – установка в цехе

Просто установите PASIO на полу вашего цеха и подсоедините питание. Перед этим необходимо лишь отсоединить транспортировочные крепления безопасности, и вы можете приступать к работе на оборудовании.

Другим аспектом является уменьшение занимаемой площади, по сравнению с другими универсальными балансировочными станками, он занимает площадь на 40 – 60 % меньше.

PASIO – наилучшие условия для измерения дисбаланса

Разнообразие новых и уникальных возможностей делают PASIO идеальным для высокоточной балансировки. К примеру основание было полностью перепроектировано и выполнено из новых минеральных материалов которые имеют высокую демпфирующую способность- примерно в 10 раз превышающую чугун. В связи с этим уменьшается восприимчивость к внешним воздействиям. Все остальные части станка и прибора очень просто монтируются и устанавливаются на основании.



Ротор может быть загружен просто с использованием обычного подъемного крана. Компактные размеры станка оставляют в цеху много места для прочего оборудования.



Быстрая установка и простота использования – нет необходимости в фундаменте.



Распечатка документации.



Стандартная функция датчика угла обеспечивает точное определение места.



Возможна установка базового измерительного модуля CAB 700 модуля который позволяет решить все типы балансировочных задач.

Новый проект ременного привода также обеспечивает высокую степень комфорта, при выполнении балансировки ежедневно. С другой стороны техническое совершенство привода с оптимальным, вертикальным, расположением ремня относительно ротора, позволяет избежать искажения результатов измерений при разгоне и торможении привода.

Наш современный CAB 920 гарантирует максимальное качество и точность, активный экран и всевозможные функции эффективно дополняют PASIO.

PASIO – ветер перемен в балансировке.



Технические характеристики:

Размеры ротора

Максимальный вес ротора: 50 кг
Максимальный диаметр ротора: 600мм
Диаметр шеек: 9 до 63 мм
Расстояние между опорами от 40 до 1100 мм
Минимальный определяемый дисбаланс: 1 г*мм

Данные станка


Размеры
Общая масса: 1,100 кг
Питание: 3-х фазовое, 400В ± 10 %, 50 / 60 Гц
Привод с охватывающим ремнем
Мощность двигателя: 1.1 кВт
Защитное устройство по ISO 7475, класс C
3-х цветная покраска RAL 7035 (светло серый),
RAL 7024 (серый графит),
RAL 5014 (серо голубой)

Измерительные приборы

CAB 700
CAB 920 с активным экраном

Опции

Цветной принтер для вывода результатов
Роликовые вставки для диаметров от 63 до 100 мм

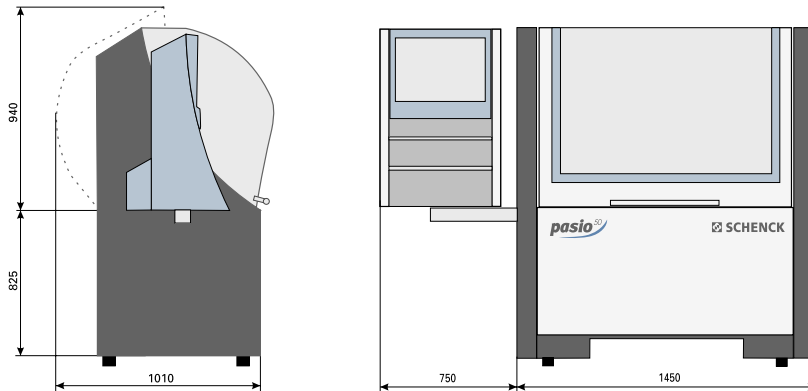

Balancing and Diagnostic Systems

SCHENCK RoTec GmbH
Landwehrstraße 55
D-64293 Darmstadt

Tel.: +49(0) 6151 32-2311
Fax: +49(0) 6151 32-2315

<http://www.schenck-rotec.ru>
eMail: schenck@schenckrotec.ru